Cochabamba, 20 de marzo del 2019
D.I.M.B. Cite N° 0864/2019

A: Lic. Jassel Gabriela Encinas Navia
SUB ALCALDESA a.i. DE SUB ALCALDIA ADELA ZAMUDIO

VÍA: Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

DE: Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DPTO. INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
Ing. Sergio Calicho Villarroel
SUPERVISOR TÉCNICO

REF.: REMISION-SOLICITUD DE EVALUACION DE BLOQUES ENTERRATORIOS PERPETUOS DEL CEMENTERIO GENERAL

De mi consideración:

Tenga usted los saludos más cordiales, en atención a nota con **HOJA DE RUTA CAZ: 000103 - NRO GRAL: 007771** referente *a* **SOLICITUD DE EVALUACION DE BLOQUES ENTERRATORIOS PERPETUOS DEL CEMENTERIO GENERAL,** al respecto se informa que, el día 12 de marzo del presente año, a la 15:20 horas se realizó visita de inspección acompañado con el Tec. Benedicto Gonzales M. Jefe de división del Cementerio General. Se accedió al interior del mismo prestando especial interés al estado, composición y morfología que presentan los distintos elementos constructivos que conforman los bloques enterratorios perpetuos N° 24 y 31 del cementerio general.

Según la inspección visual se trata de dos bloques muy antiguos y deteriorados destinadas a mantener y honrar los restos de algunos individuos. Esta construcción, tiene muchas observaciones evidenciando gran inestabilidad estructural a simple vista.

El bloque N° 24 y 31 no cuenta estructuralmente con hormigón armado motivo por el cual su posición vertical se ve afectada por las cargas que soportan generando inestabilidad en los muros portantes. La cimentación de los bloques no se encuentra a la vista, pues como es lógico y evidente está situada por debajo de la rasante del terreno, pero dado la simpleza de esta construcción se deduce que está formada por cimientos de hormigón ciclópeo. El muro portante es de abobe y los nichos construidos con ladrillo gambote. La cubierta es de teja y/o calamina con una estructura simple de vigas y listones de madera. Todos estos elementos constructivos se encentran en muy mal estado físico debido a la antigüedad y la humedad que están sometidos.

En definitiva, se concluye que, en la actualidad los bloques N° 24 y 31, no reúne las condiciones efectivas para seguir siendo usados como bloques enterratorios debido al gran riesgo de falla de derrumbe. Se recomienda tomar los recaudos y previsiones necesarias para evitar futuros incidentes.

Sin otro particular me despido con un cordial y atento saludo.

Atentamente,


Ing. Sergio Calicho V.
SUPERVISOR
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA


Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA


Ing. Juan E. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

MGV/SCV
CC. Archivo

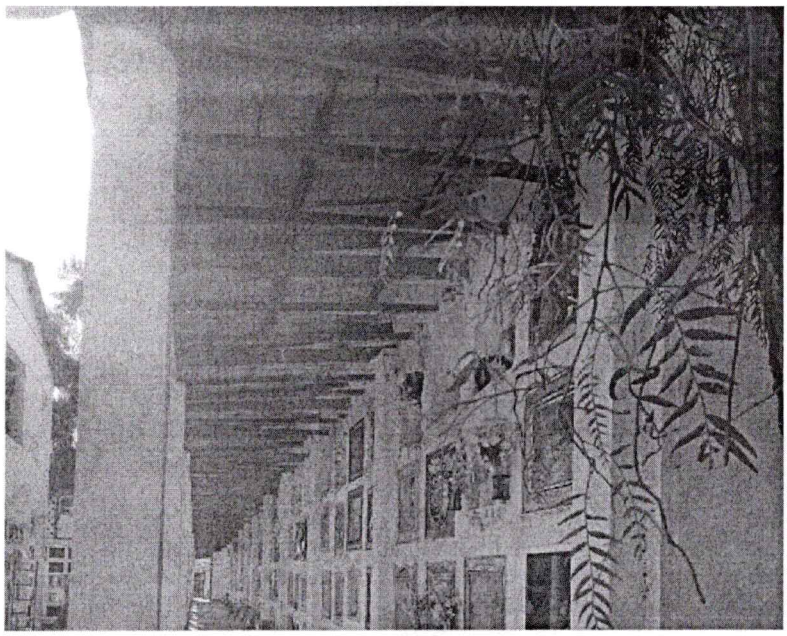

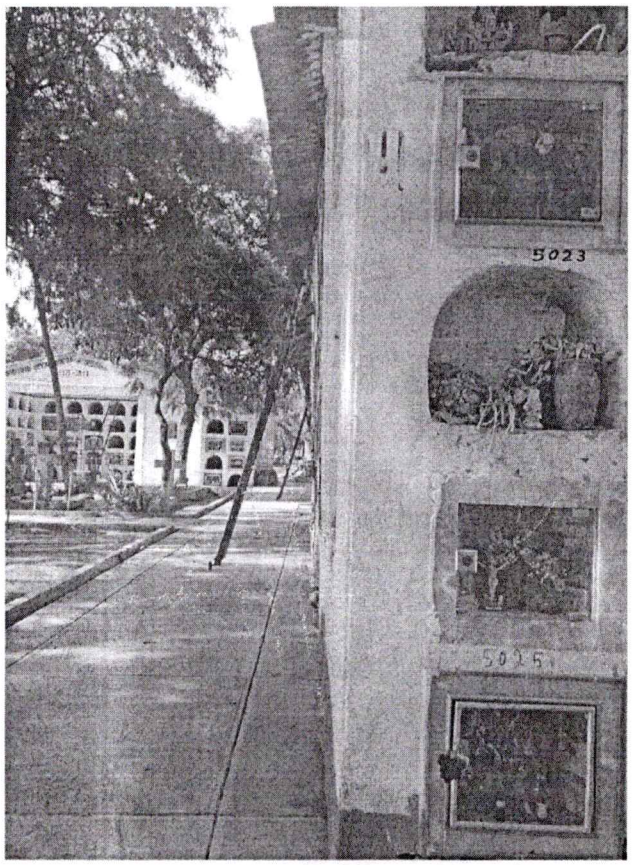
5023
5025

0 0256

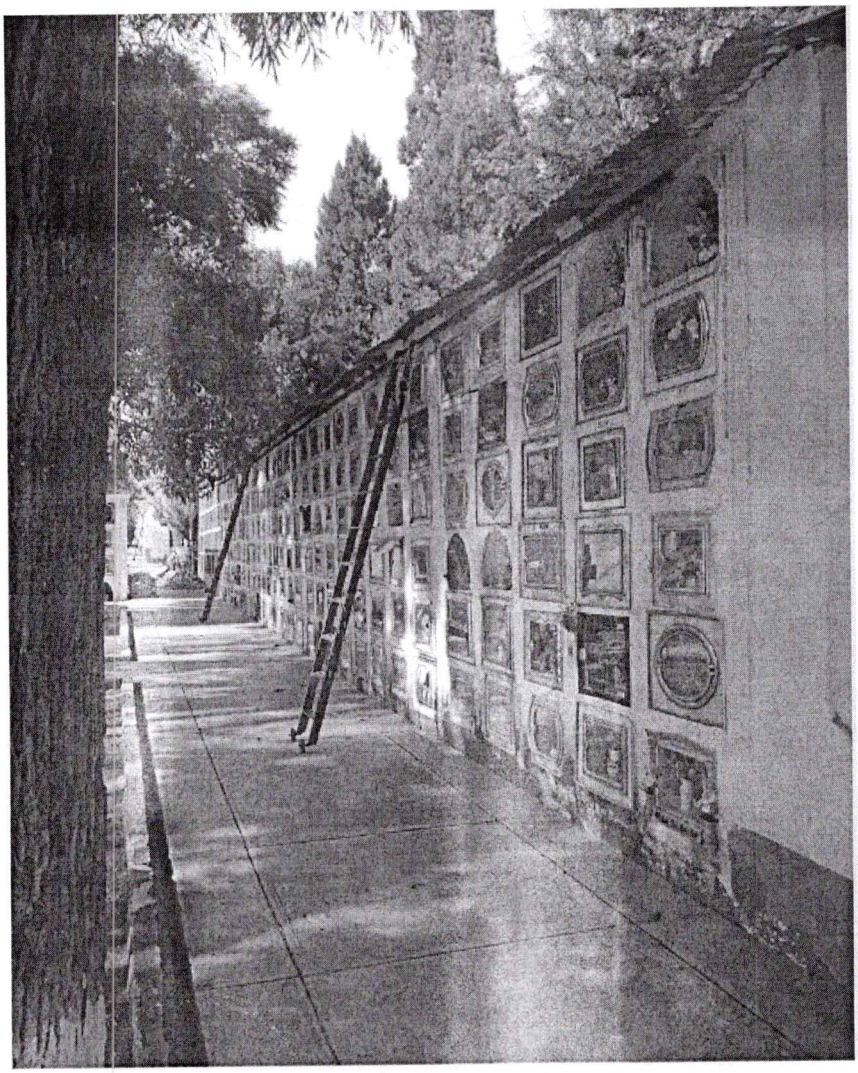

2/7

0 0255

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL MUNICIPAL

Nº: 796
Fecha: 08/02/19

De: Ing. Juan L. Terrazas Claros

A: ( ) Obras Públicas ( ) Gestión de Obras Contratadas ( ) Administración de Proyectos ( ) Ayudante ( ) Otros

PROVEIDO:

Ing. Pacheco

Para su consideracion de acuerdo a normativa vigente informar

239

11 FEB
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

p/ Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DE STRIA. DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE : Ing. Pacheco.
A: Ing. Marcelo Garnica.

Fecha de Recibido: ..... Fecha de .....

PROVEIDO: favor proceder con dicha evaluación e informar. segun corresponda.

URGENTE

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing Calicho
Previa inspección e informe al proyecto

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro CAZ :000103 0 0251

NRO GRAL :007771

Usuario Impr: suzeda

Fecha Impr : 08/02/2019 14:52:17

HOJA DE RUTA

Institución: SUBALCALDIA ADELA ZAMUDIO

Solicitante : BENEDICTO GONZALES MAMANI

Beneficiario :

Referencia : SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE BLOQUES ENTERRATORIOS PERPETUOS DEL CEMENTERIO GENERAL

Observacion :

Gestión: 2019

Carnet Ident :

Fecha : 08/02/2019

Cite : SAAZ/DC/108/

Fojas : 3

Prioridad : URGENTE

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
SUBALCALDIA ADELA ZAMUDIO UZEDA NAVARRO SONNIA	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	08/02/2019 14:52:13		SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE BLOQUES ENTERRATORIOS PERPETUOS DEL CEMENTERIO GENERALcon Fs.3	

Tec. Benedicto Gonzales M.
JEFE DIV. CEMENTERIO
Gobierno Autónomo Municipal Cbba.

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12.Para su instrucción

.....

.....

RECIBIDO
08 FEB. 2019
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

0 0253

Cochabamba, 09 de Febrero de 2019
SAAZ/DC CITE N° 108/2019

A : **Ing. Juan Terrazas Claros**
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VIA : **Lic. Jassel Gabriela Encinas Navia**
SUBALCALDESA a.i SUB – ALCALDIA ADELA ZAMUDIO

DE : **Tec. Benedicto Gonzales Mamani**
JEFE DE DIVISION CEMENTERIO

REF. **SOLICITUD DE EVALUACION DE BLOQUES ENTERRATORIOS PERPETUOS DEL CEMENTERIO GENERAL**

De mi mayor consideración:

Distinguido Secretario Municipal de la Secretaria de Infraestructura, reciba un cordial saludo por las labores que desempeña en bien de nuestra institución y a través de la presente, solicito a su autoridad, que por la sección que corresponda, nos envié personal técnico para evaluar el estado estructural de los Bloques Enterratorios Perpetuos de los Bloques N° 24 y 31 del Cementerio General, evaluación solicitada para conocer si técnicamente es necesario la demolición de los referidos Bloques.


Adjunto plano de ubicación de los referidos bloques del Cementerio General

Sin más que informar, me despido con las consideraciones del caso.
Atentamente,

Tec. Benedicto Gonzales M.
JEFE DIV. CEMENTERIO
Gobierno Autónomo Municipal Cbba.


Lic. Jassel Gabriela Encinas Navia
SUB ALCALDESA a.i.
SUB ALCALDIA ADELA ZAMUDIO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

c.c. Arch.
Fjs 3

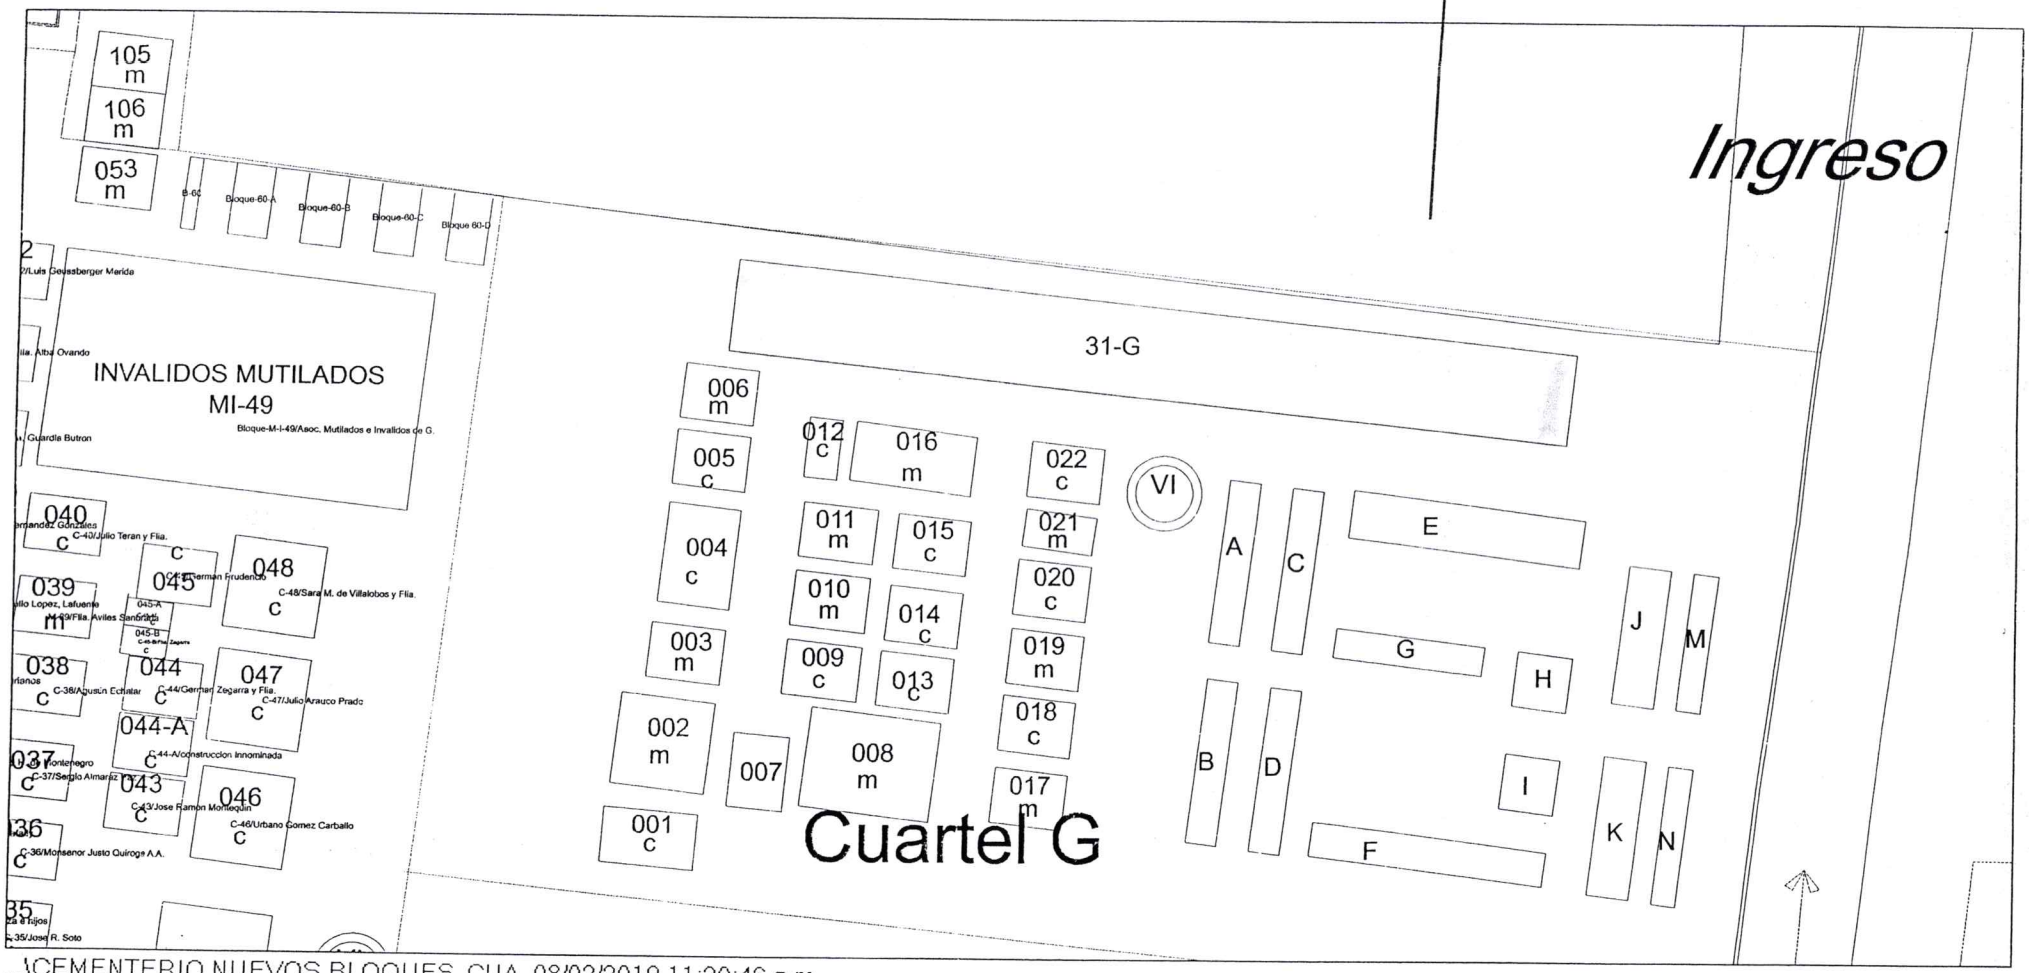

...\CEMENTERIO NUEVOS BLOQUES CUA 08/02/2019 11:20:46 a.m.

0 025 2

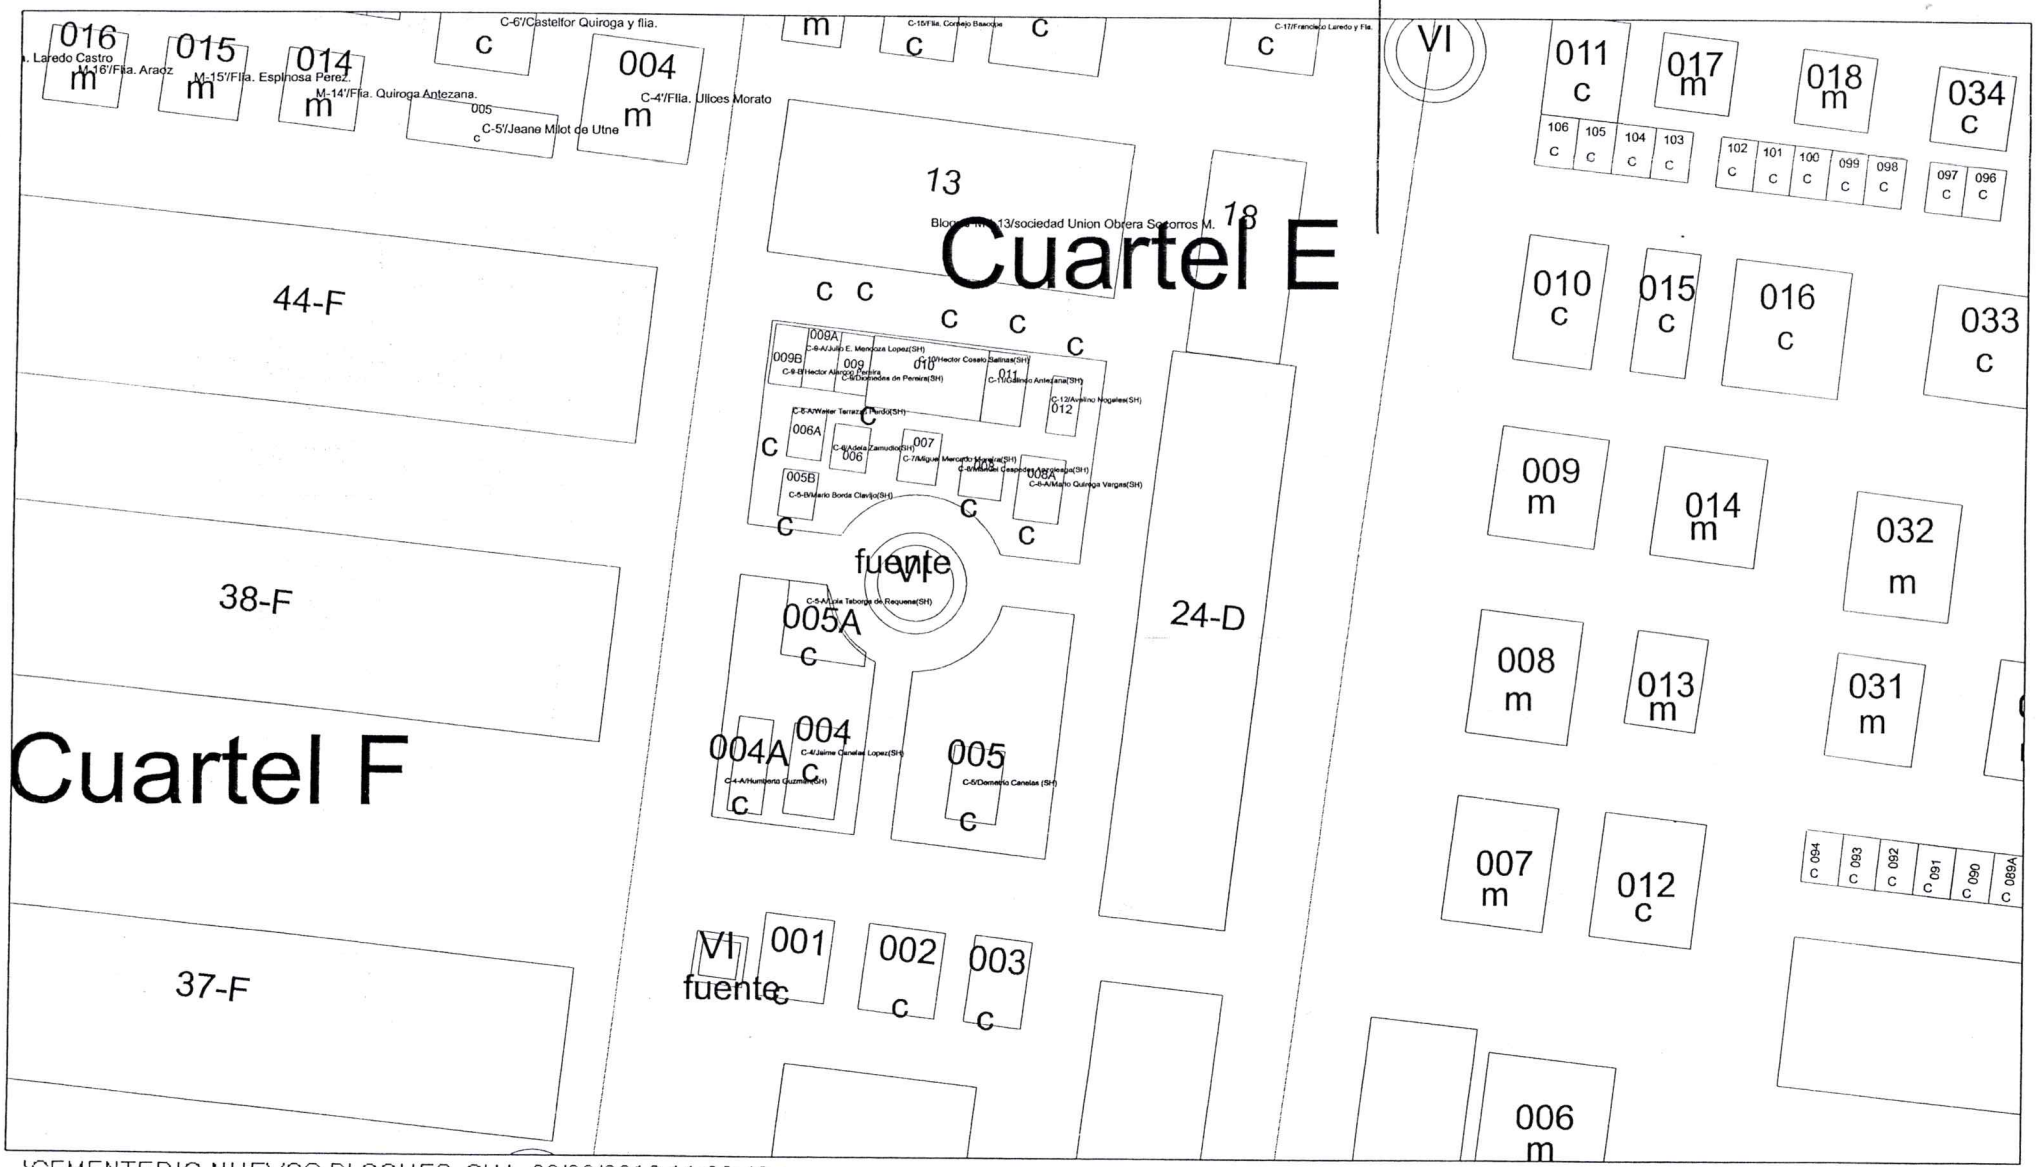

...\CEMENTERIO NUEVOS BLOQUES CUA 08/02/2019 11:23:42 a.m.

0 025